


Электрические характеристики для всех условий эксплуатации


Частотный диапазон полосы пропускания, МГц	Центральная частота в полосе пропускания, МГц	Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ	Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более, дБ	Частотный диапазон полосы заграждения, МГц	Вносимое ослабление в полосе заграждения, не менее, дБ	КСВН входа/выхода в полосе пропускания, не более
от 660 до 686	673	1	1,5	от 10 до 600	70	1,5
				от 600 до 635	40	
				от 710 до 740	40	
				от 740 до 2200	70	

Максимальная входная мощность – 1,5 Вт

Волновое сопротивление входа/выхода – 50 Ом

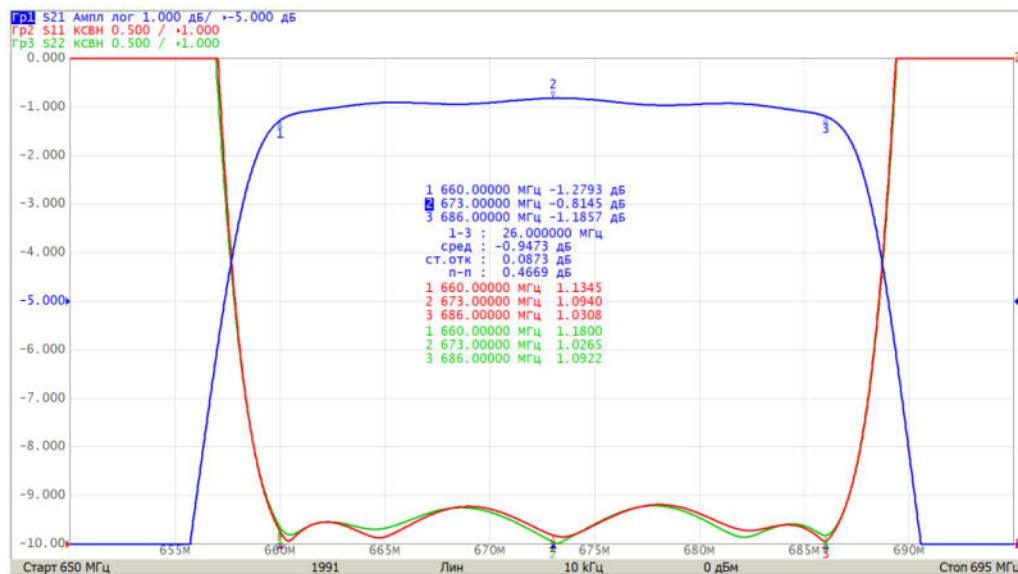

АЧХ и КСВН входа/выхода в узком диапазоне частот

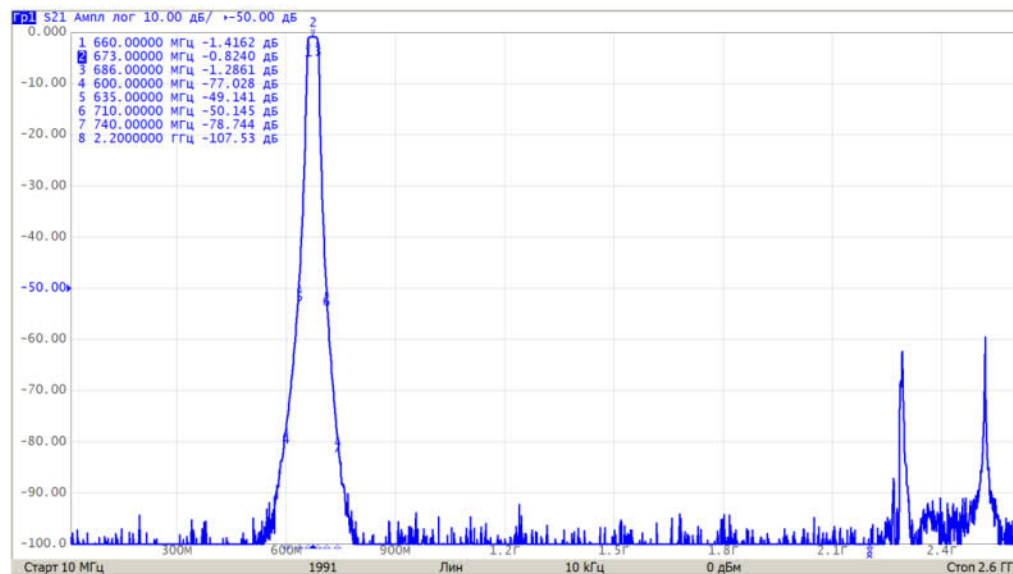

АЧХ изделия в широком диапазоне частот